


SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1230 mm Breedte: 615 mm Dikte: 7.5(0.55)mm
Box	2 tegels 1.513 m ² 21 kg
Pallet	39 boxen
Verschillende tegels	4 tegels
Oppervlak	Diepe marmerstructuur
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)
Standaard kleuren	Marmo Grigio, Marmo Scuro
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	5 %
Installatie	Tight lock kliksysteem
Type installatie	Zwevend

STRUCTUUR

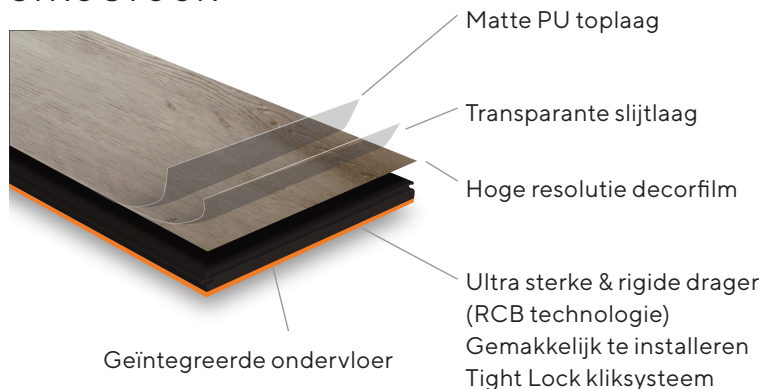

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandreactie	Bfl-S1
Dichtheid	1850 kg/m ³
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Warmteweerstand	0,049 m ² K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,132 W / (m.K)
Reductie doorgangsgeluid	■ 18dB
Slijtvastheid	Groep T
Vlekkenweerstand	Resultaat 1
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen